

Společenství vlastníků Kurta Konráda 5
Praha
Zastoupené
Františkem Šenkyříkem
senkyrik.frantisek@email.cz
tel. 731 681 869

V Solnici dne 1. prosince 2016

Nabídka výměny bytových vodoměrů a měřičů tepla č. 12-357/S2016

Vážený pane Šenkyříku,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku kompletní služby **výměny bytových vodoměrů a měřičů tepla**. Vaše stávající vodoměry a měřiče, kterým bude končit lhůta platnosti ověření, nabízíme dle Vašeho výběru nahradit:

A) novými vodoměry ZENNER ověřenými dle MID s přípravou na rádiový odečet.
B) novými vodoměry s rádiovým odečtem,
C) novými vodoměry mokroběžnými
D) vodoměry renovovanými (v našem autorizovaném metrologickém středisku)
E) kompaktní měřiče tepla.

Nabízenou výměnu vodoměrů realizujeme jako kompletní službu, zahrnující dodávku a odvoz měřidel, montážní práce, zaplombování měřidel vč. vyhotovení protokolů o výměně. Výměnu měřidel provádíme v rámci jediného vstupu do bytové jednotky, tak abychom maximálně respektovali soukromí uživatelů (popis harmonogramu výměny naleznete dále). V rámci kompletnosti řešení zakázky nabízíme odkup demontovaných měřidel a jejich následnou ekologickou likvidaci.

Na námi dodávané nové vodoměry poskytujeme **ZÁRUKU po celou dobu platnosti jejich ověření** (od roku 2012 je platnost ověření 5 + 5 let), na montážní práce pak garantujeme záruku po dobu 24 měsíců.

Pokud budete mít k naší nabídce jakýkoliv dotaz či potřebu doplnění dalších informací, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Na úspěšnou spolupráci se těší

Bc. Martin Sekyra
manažer odbytu a servisu měřidel

mobil: (+420) 776 015 761
tel: (+420) 494 596 253
fax: (+420) 491 512 630
email: sekyra@vodomery.cz

A) Výměna původního vodoměru za nový bytový vodoměr ZENNER

„NOVÝ ANTIMAGNETICKÝ VODOMĚR OVĚŘEN DLE MID“

Bytový vodoměr Zenner je jednovtokový suchoběžný vodoměr, vybavený vysokou antimagnetickou ochranou magnetické spojky **s přípravou na rádiový odečet**. Tento typ vodoměru nabízí uživateli díky své konstrukci a použitým materiálům vysokou přesnost měření a dlouhou životnost. Parametry a další informace o vodoměru naleznete níže.

*NAŠE DOPORUČENÍ: „Tato varianta nabízí možnost výměny stávajících zastaralých vodoměrů za **nové, technologicky pokročilejší, přesnější a citlivější měřidla Zenner s antimagnetickou ochranou**, při **zachování rozumné ceny a možnosti úspor i v dalších letech**. Vodoměry Zenner druhotně ověřujeme v našem autorizovaném metrologickém středisku K50. Zajišťujeme rovně dlouhodobý následný servis našich měřidel, včetně renovací a následného ověřování. Po uplynutí doby platnosti ověření měřidel Zenner (TUV 5 let, SV 5 let) se tak budete moci svobodně rozhodnout, zda si pořídíte opět nová měřidla nebo u nás vaše „prvně použité vodoměry“ za výhodných podmínek zrenovujete a použijete pro další cyklus.“*

	Výměna vodoměrů za nové vodoměry	ks	cena/ks	cena celkem
999 119 680	prodej nových vodoměrů ZENNER SV 110 mm	160	290 Kč	46 400 Kč
999 119 820	prodej nových vodoměrů ZENNER TV 110 mm	160	290 Kč	46 400 Kč
10 310	demontáž stávajících vodoměrů a montáž nových	320	180 Kč	57 600 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	640	3,00 Kč	1 920 Kč
999 997 105	plomba kolíček 5 x 15	320	1,00 Kč	320 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	320	4,00 Kč	1 280 Kč
	Záruka po celou dobu platnosti cejchu 60 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**153 920 Kč**
	Individuální sleva + výkup stávajících vodoměrů	**20%**	**-30 784 Kč**	123 136 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**123 136 Kč**

Suchoběžný vodoměr Zenner ověřen dle MID.









Typická křivka chyb vrtulkových vodoměrů
Typical error curve of turbine meters



Křivka tlakové ztráty vodoměrů ø 13 a 20 mm
Loss of head curve of ø 13 and 20 mm water meters







Bezpečnostní prvek
vylamovací kolík
proti mechanickému ovlivnění

B) Výměna původního vodoměru za nový Vodoměr Hydrolink s rádiovým odečtem

„NOVÝ VODOMĚR S RÁDIOVÝM ODEČETM“

Jedná se o suchoběžný přístroj se zvýšenou antimagnetickou ochranou.vodoměr má otočné počitadlo. Integrovaný modulátor umožňuje odečet hodnot průtoku prostřednictvím elektronického modulu. Systém je možno dodatečně vybavit radiovým modulem. K dispozici je provedení určené pro studenou (do 30°C) i pro teplou vodu (do 90°C) včetně rozsáhlého příslušenství. Předností je zcela bezproblémová montáž a výměna vodoměru.
Po dovybavení vodoměru radiovým modulem mohou být vodoměry zaneseny do radiového systému objektu a tím zvýšit komfort uživatelů a rozšířit možnosti odečítaných údajů pro správce objektu.

	Výměna vodoměrů za nové vodoměry	ks	cena/ks	cena celkem
999 990 830	prodej nových vodoměrů GSD 8 - RFM SV 80 mm	160	850 Kč	136 000 Kč
999 990 831	prodej nových vodoměrů GSD8 - RFM TV 80 mm	160	850 Kč	136 000 Kč
10 310	demontáž stávajících vodoměrů a montáž nových	320	180 Kč	57 600 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	640	3,00 Kč	1 920 Kč
999 997 105	plomba kolíček 5 x 15	320	1,00 Kč	320 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	320	4,00 Kč	1 280 Kč
	Záruka po celou dobu platnosti cejchu 60 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**333 120 Kč**
	Individuální sleva + výkup stávajících vodoměrů	**20%**	**-66 624 Kč**	266 496 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**266 496 Kč**

Tento vodoměr lze dodat ve vyšší třídě přesnosti R 160 (třída C – horizontální poloha)
Cena tohoto vodoměru je 950,- Kč bez DPH.

Odečítací zařízení, software včetně zaškolení 3 500,- Kč bez DPH.



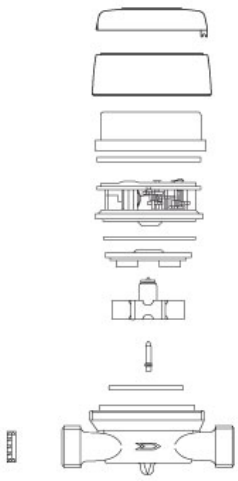

Technical data

Calibro *Size*	DN	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")
Portata massima *Max flow rate*	Qmax	m³/h	3	5
Portata nominale *Nominal flow rate*	Qn	m³/h	1,5	2,5
Portata di transizione *Transitional flow rate*	Qt ±2%	l/h	120	200
Portata minima *Min flow rate*	Qmin ±5%	l/h	30	50
Lettura minima *Min reading*		l	0,05	0,05
Lettura massima *Max reading*		m³	100.000	100.000
Pressione max di esercizio *Max working pressure*		bar	16	16

RENOVA
opravna vodoměrů a měřičů tepla
dodavatel nových měřidel

Autorizované metrologické středisko K|50
Zavedený systém jakosti ČSN EN ISO 9001

RENOVA, s.r.o.
Vodárenská 380, 517 01 Solnice

Integrovaný systém se sběrnicí MBUS s bezdrátovým odečítáním dat pro vodoměry

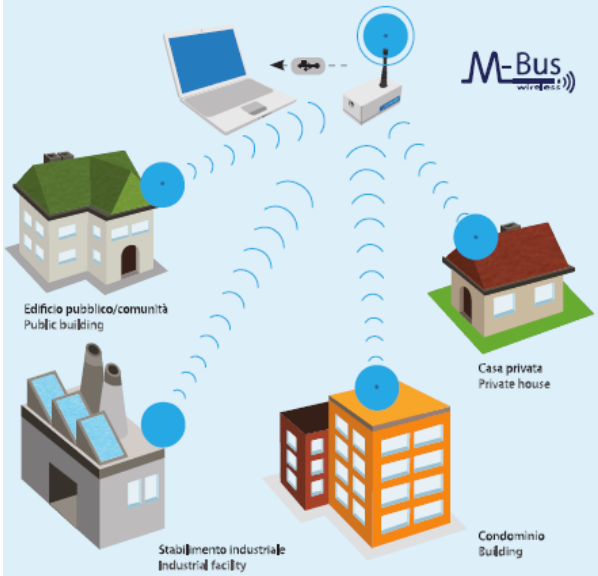

SCHEMI DI FUNZIONALITÀ DI HYDROLINK
HYDROLINK SYSTEM LAYOUT

DATA PRO PŘENOS:
- výrobní číslo
- datum odečtu
- celková akumulace vody v m3
- celková akumulace vody za posledních 13 měsíců v m3 (opce)
- celkový zpětný proud v m3

plus celá řada alarmů a výstrah:
- pokus o podvod prostřednictvím magnetického pole
- pokus o optický klam anebo chyba optického přijímače
- zpětný proud
- slabá baterie
- přetížení při Qmax pro předem definovanou časovou periodu

TRASMISSION DATA:
- Serial number
- Date of reading
- Total storage of water in m^3
- Total storage of water over the last 13 months in m^3 (optional)
- Total stored backflow in m^3

and a series of alarms and warnings:
- Magnetic-fraud attempt
- Attempted optical fraud or mistake of the optical receiver
- Reverse flow
- Low battery
- Overload at Qmax for a predefined amount of time





POPIS SOFTWARU



CONFIGURAZIONE MODULI RADIO
RADIO MODULE CONFIGURATION

Použití softwaru, který se dodává spolu s přijímacím modulem, umožňuje konfiguraci a velice snadnou správu odečítaných dat spotřeby prostřednictvím bezdrátového systému.

Základní konfigurace modulů:

- možnost zakódování dat
- možnost alarmů a výstrah
- možnost nastavení intervalů pro přenos dat (až po 60 sec v nepřítomnosti)
- možnost nastavení dnů pro přenos dat
- výrobní číslo a přiřazená data koncového uživatele
- historie spotřeby
- seznam měření (např. koncoví uživatelé ze stejné ulice, resp. stejné budovy, kde se provádějí plánované odečty)
- možnost detekce specifického modulu, všech modulů, nebo těch, které jsou uvedené v seznamu měření
- přenos dat na CSV
- zakódování dat s přístupovým heslem

Bezdrátový systém přenosu dat z vodoměrů Hydrolink

„BEZDRÁTOVÉ ODEČÍTÁNÍ DAT PRO BYTOVÉ VODOMĚRY“

Nový systém HYDOLINK umožňuje dálkový sběr dat, zaznamenávaných měřičem a tudíž eliminaci manuální obsluhy. Pro obsluhu je vlastně dostačující vybavení počítačem a přijímacím modulem s instalací mimo měřič, což umožňuje okamžitou identifikaci koncového uživatele a automatické ukládání veškerých údajů o spotřebě do paměti. Tento systém přináší nesporné výhody oproti klasickým vodoměrům bez dálkového odečtu, zde jsou jen některé z nich:

- **ÚSPĚŠNOST** 100% - bez nutnosti vstupu do bytových jednotek
- **BEZCHYBNOST** odečtů – nemůžete se přehlédnout ani upsat
- **ÚSPORA NÁKLADŮ** - za odečty ani zpracování nikomu neplatíte
- **PŘESNOST** a průkaznost – historie měsíčních stavů, událostí a alarmů
- **ZABEZPEČENÍ** proti ovlivňování – magnetem nebo manipulací s vysílačem
- **JEDNODUCHOST** a přehlednost – český SW a zpracování v tabulce Excel



Nejvyužívanější z množství přenášených dat:

- **Datum** odečtu
- **Číslo** vodoměru
- **Identifikace** měřícího místa
  (jméno, příjmení, adresa, č. bytu)
- **Aktuální stav** množství vody (m^3)
- **Historie stavů** za posledních 13 měsíců (m^3)

C) Výměna původního vodoměru za nový mokroběžný vodoměr CPR - RP

„NOVÝ MAGNETICKY NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR NA PROBLEMATICKÉ SOUSEDY“

Jedná se o jednovtokový mokroběžný vodoměr, s vysokou přesností (třída přesnosti R=160 „C“) a dlouhou životností. Přenos pohybu lopatkového kola na počítací mechanismus je zajištěn přímo (nepoužívá se magnetická spojka jako u suchoběžných vodoměrů), proto není principielně možné tento vodoměr ovlivnit nebo zastavit magnetickým polem. Nevýhodou mokroběžných vodoměrů při použití v bytových jednotkách (nízké průtoky vody) může být usazování vodního kamene a dalších nečistot na sklíčku i samotném číselníku mokroběžného vodoměru. U námi dodávaného typu CPR-RP je z tohoto důvodu umístěn číselník v glycerinové kapsli, zajišťující bezproblémové odečety po celou dobu životnosti vodoměru a to i v kalné vodě.

NAŠE DOPORUČENÍ: „Variantu s mokroběžným vodoměrem lze doporučit ***pro lokality, kde dochází k velkým rozdílům mezi spotřebou naměřenou fakturačním měřidlem (tzv. „na patě“) a součtem jednotlivých bytových vodoměrů, v souvislosti s (magnetickým) ovlivňováním některého z bytových vodoměrů odběratelem.*** *Upozorňujeme však na skutečnost, že výše popsaný rozdíl ve spotřebě je ve většině případů způsobován hned několika faktory, které ani mokroběžný vodoměr nemůže ovlivnit (různý čas odečtu, rozdílná třída přesnosti měřidel, neměřené nižší průtoky než Qmin).“*

	Výměna vodoměrů za nové vodoměry	ks	cena/ks	cena celkem
999 990 806	prodej nových vodoměrů CPR-RP SV 110 mm	160	630 Kč	100 800 Kč
999 990 807	prodej nových vodoměrů CPR-RP TV 110 mm	160	630 Kč	100 800 Kč
10 310	demontáž stávajících vodoměrů a montáž nových	320	180 Kč	57 600 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	640	4,00 Kč	2 560 Kč
999 997 105	plomba kolíček 5 x 15	320	7,00 Kč	2 240 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	320	4,00 Kč	1 280 Kč
	Záruka po celou dobu platnosti cejchu 60 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**265 280 Kč**
	Individuální sleva - výkup vodoměrů	**20%**	**-53 056 Kč**	212 224 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH 15%			**212 224 Kč**

Mokroběžný vodoměr CPR-RP















Mokroběžný vodoměr CPR- RP R200 – NEJPŘESNĚJŠÍ NA TRHU



	Výměna vodoměrů za nové vodoměry	ks	cena/ks	cena celkem
999 990 806	prodej nových vodoměrů CPR-R200 SV 110 mm	160	760 Kč	121 600 Kč
999 990 807	prodej nových vodoměrů CPR-R200 TV 110 mm	160	760 Kč	121 600 Kč
10 310	demontáž stávajících vodoměrů a montáž nových	320	180 Kč	57 600 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	640	4,00 Kč	2 560 Kč
999 997 105	plombovací kolíček	320	7,00 Kč	2 240 Kč
999 997 101	plombovací objímka	320	4,00 Kč	1 280 Kč
	Záruka po celou dobu platnosti cejchu 60 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**306 880 Kč**
	Individuální sleva - výkup vodoměrů	**20%**	**-61 376 Kč**	245 504 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**245 504 Kč**

D) Oprava původního vodoměru

„OPRAVENÝ A OVĚŘENÝ VODOMĚR ZA NÍZKOU CENU“

	Výměna vodoměrů za nové vodoměry	ks	cena/ks	cena celkem
102 10	prodej opravených vodoměrů SV 110 mm	160	198 Kč	31 680 Kč
102 20	prodej opravených vodoměrů TV 110 mm	160	198 Kč	31 680 Kč
10 310	demontáž stávajících vodoměrů a zpětná montáž	320	180 Kč	57 600 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	640	3,00 Kč	1 920 Kč
999 997 105	plomba kolíček 5 x 15	320	1,00 Kč	320 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	320	4,00 Kč	1 280 Kč
	záruka na opravovanýc vodoměr 24 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**124 480 Kč**
	Individuální sleva + výkup stávajících vodoměrů	**20%**	**-24 896 Kč**	99 584 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**99 584 Kč**

Za příplatek 20,- Kč/ks bez DPH je možné doplatit záruku na celou dobu platnosti cejchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VODOMĚRŮM:

Ks	*Popis materiálu*	*Cena (Kč)*
1	*plomba závěsná červená, modrá*	*6,00*
1	*Objímka plombovací*	*6,00*
1	*Zpětná klapka 1/2" pružinková, celoplastová*	*35,00*
2	*těsnění k vodoměrům*	*4,00*

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Bezpečný, jednoduchý a rychlý způsob plombování bytových vodoměrů:
uživatelská objímka ve spojení se závěsnou plastovou plombou s evidenčním číslem.



Renovované a ověřené bytové vodoměry různých výrobců:

ZENNER * ENBRA * KADEN * SPX * Techem * PREMA * allmess * LZ * wehrle SaMeCo * invensys * Picoflux * Unimag a další

E) Kompaktní měřiče tepla:

NOVÝ ZENNER ZELSIUS

Kompaktní měřič tepla Zelsius je určený pro malé a střední aplikace zejména v rodinných, bytových a panelových domech s ústředním nebo dálkovým vytápěním. Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost měřičů, zaručuje v kombinaci s příznivými pořizovacími a provozními náklady rychlou návratnost vložené

investice.

SPECIFIKACE:





- **jednoduchá montáž a obsluha**
- **vysoká přesnost měření**
- **zobrazení údajů v kWh životnost baterie 8 let**
- **t 5°C - 90°C, PN 16 bar**
- **třída přesnosti B-H, B-V**
- **kompletní nabídka typů dle Qn**
  (0,6 m^3/hod, 1,5 m^3/hod, 2,5 m^3/hod)

- **ZÁRUKA 48 MĚSÍCŮ**





- **závitové připojení**
- **pro instalaci do zpětného potrubí**
- **včetně snímačů teplot Pt1000 Ø5mm**
  (teplotní čidlo zpátečky integrováno do měřiče průtoku, druhé čidlo s kabelem 1,5 m)

	Výměna kompaktních M.T. za nové	ks	cena/ks	cena celkem
999 115 460	prodej nových kompaktních měřičů tepla ZENNER	160	2 580 Kč	412 800 Kč
10 310	demontáž stávajících M.T. a montáž nových	160	440 Kč	70 400 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	320	3,00 Kč	960 Kč
999 997 105	plombovací kolíček 5 x 15	160	1,00 Kč	160 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	160	4,00 Kč	640 Kč
				0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**484 960 Kč**
	Individuální sleva + výkup stávajících měřidel	**20%**	**-96 992 Kč**	387 968 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**387 968 Kč**

RENOVA
opravna vodoměrů a měřičů tepla
dodavatel nových měřidel

Autorizované metrologické středisko K|50
Zavedený systém jakosti ČSN EN ISO 9001

RENOVA, s.r.o.
Vodárenská 380, 517 01 Solnice

Nové ultrazvukové kompaktní měřiče tepla s fyzickým odečtem

Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Zelsius C5 je určený pro malé a střední aplikace zejména v rodinných, bytových a panelových domech s ústředním nebo dálkovým vytápěním. Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost měřičů, zaručuje v kombinaci s příznivými pořizovacími a provozními náklady rychlou návratnost vložené

investice.

SPECIFIKACE:



- **jednoduchá montáž a obsluha**
- **vysoká přesnost měření**
- **zobrazení údajů v kWh životnost baterie 10 let**
- **t 5°C - 90°C, PN 16 bar**
- **třída přesnosti B-H, B-V**
- **kompletní nabídka typů dle Qn**
  (0,6 m^3/hod, 1,5 m^3/hod, 2,5 m^3/hod)

- **ZÁRUKA 48 MĚSÍCŮ**





- **závitové připojení**
- **pro instalaci do zpětného potrubí**
- **včetně snímačů teplot Pt1000 Ø5mm**
  (teplotní čidlo zpátečky integrováno do měřiče průtoku, druhé čidlo s kabelem 1,5 m)

	Výměna kompaktních M.T. za nové	ks	cena/ks	cena celkem
999 115 460	prodej nových kompaktních měřičů tepla ZENNER	160	3 990 Kč	638 400 Kč
10 310	demontáž stávajících M.T. a montáž nových	160	440 Kč	70 400 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	320	3,00 Kč	960 Kč
999 997 105	plombovací kolíček 5 x 15	160	1,00 Kč	160 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	160	4,00 Kč	640 Kč
				0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**710 560 Kč**
	Individuální sleva + výkup stávajících měřidel	**20%**	**-142 112 Kč**	568 448 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**568 448 Kč**

RENOVA
opravna vodoměrů a měřičů tepla
dodavatel nových měřidel

Autorizované metrologické středisko K|50
Zavedený systém jakosti ČSN EN ISO 9001

RENOVA, s.r.o.
Vodárenská 380, 517 01 Solnice

NOVÉ MECHANICKÉ KOMPAKTNÍ MĚŘIČE TEPLA S RÁDIOVÝM ODEČTEM

Kompaktní měřič tepla Hydrocal je určený pro malé a střední aplikace zejména v rodinných, bytových a panelových domech s ústředním nebo dálkovým vytápěním. Odečet je rádiovým přenosem stejně jako u vodoměrů.

SPECIFIKACE:



- **jednoduchá montáž a obsluha**
- **vysoká přesnost měření**
  - **zobrazení údajů v kWh životnost baterie 8 let**
- **t 5°C - 90°C, PN 16 bar**
- **třída přesnosti B-H, B-V**
- **kompletní nabídka typů dle Qn**
  (0,6 m^3/hod, 1,5 m^3/hod, 2,5 m^3/hod)

- **ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ**



- **závitové připojení**
- **pro instalaci do zpětného potrubí**
- **včetně snímačů teplot Pt1000 Ø5mm**
  (teplotní čidlo zpátečky integrováno do měřiče průtoku, druhé čidlo s kabelem 1,5 m)





Odečítací zařízení, software včetně zaškolení stejné jako k vodoměrům.

	Výměna měřičů tepla za nové M.T.	ks	cena/ks	cena celkem
999 990 ...	prodej nových M.T. Hydrocal 110 mm	160	3 800 Kč	608 000 Kč
10 310	demontáž stávajících M.T. a montáž nových	160	440 Kč	70 400 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	320	3,00 Kč	960 Kč
999 997 105	plomba kolíček 5 x 15	160	1,00 Kč	160 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	160	4,00 Kč	640 Kč
	Záruka 24 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**680 160 Kč**
	Individuální sleva	**20%**	**-136 032 Kč**	544 128 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**544 128 Kč**

Ultrazvukové kompaktní měřiče tepla s rádiovým odečtem

Ultrazvukový kompaktní měřič tepla s rádiovým odečtem Hydrosonis je určený pro malé a střední aplikace zejména v rodinných, bytových a panelových domech s ústředním nebo dálkovým vytápěním.

SPECIFIKACE:



- **jednoduchá montáž a obsluha**
- **vysoká přesnost měření**
  - **zobrazení údajů v kWh životnost baterie 10 let**
- **t 5°C - 90°C, PN 16 bar**
- **třída přesnosti B-H, B-V**
- **kompletní nabídka typů dle Qn**
  (0,6 m^3/hod, 1,5 m^3/hod, 2,5 m^3/hod)

- **ZÁRUKA 48 MĚSÍCŮ**



- **závitové připojení**
- **pro instalaci do zpětného potrubí**
- **včetně snímačů teplot Pt1000 Ø5mm**
  (teplotní čidlo zpátečky integrováno do měřiče průtoku, druhé čidlo s kabelem 1,5 m)

	Výměna měřičů tepla za nové M.T.	ks	cena/ks	cena celkem
999 990 ...	prodej nových M.T. Hydrocal 110 mm	160	6 100 Kč	976 000 Kč
10 310	demontáž stávajících M.T. a montáž nových	160	440 Kč	70 400 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	320	3,00 Kč	960 Kč
999 997 105	plomba kolíček 5 x 15	160	1,00 Kč	160 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	160	4,00 Kč	640 Kč
	Záruka 24 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**1 048 160 Kč**
	Individuální sleva	**20%**	**-209 632 Kč**	838 528 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**838 528 Kč**

VÝMĚNA ZA RENOVOVANÝ STEJNÉHO TYPU

	Výměna kompaktních M.T. za opravované	ks	cena/ks	cena celkem
80 160	prodej opravených kompaktních měřičů tepla	160	1 650 Kč	264 000 Kč
10 310	demontáž stávajících M.T. a montáž opravených	160	440 Kč	70 400 Kč
999 991 062	těsnění fíbr	320	3,00 Kč	960 Kč
999 997 105	plombovací kolíček 5 x 15	160	1,00 Kč	160 Kč
999 997 101	uživatelská plomba 1/2" (plombovací objímka)	160	4,00 Kč	640 Kč
	Záruka na opravovaný M.T. je 48 měsíců			0 Kč
	Cena celkem bez DPH			**336 160 Kč**
	Individuální sleva + výkup stávajících měřidel	**20%**	**-67 232 Kč**	268 928 Kč
	Celkem cena po slevě bez DPH			**268 928 Kč**

RENOVA, s.r.o.
Vodárenská 380, 517 01 Solnice

Průběh a podmínky výměny bytových vodoměrů (shodně pro A,B,C,D)

Ceny jsou platné pro výměnu vodoměrů ve 2 řádně ohlášených termínech.
Montáž při třetí a další výzvě bude účtována v sazbě **1000,-Kč/výjezd**.

Vynucené vícepráce budou uvedeny na dokladu o montáži vodoměru:
čas, množství a druh materiálu. Tyto vícepráce budou účtovány v sazbě **350,-Kč/hod**.

Záruka na montážní práce je **24 měsíců**.

Způsob organizace:

Před zahájením montáže bude provedeno oznámení termínů formou vývěsek na objektech s předstihem 5 pracovních dnů. Časové rozložení je od 8 hod do 17 hod, v intervalech 2 hod. pro patra x až y a uvedení kontaktního čísla na montážníky. Při plánování termínů je kontaktován předseda objektu pro případné nejasnosti. V případě jiných požadavků dle domluvy.

Vlastní výměna vodoměrů v bytě:

1) Opsání hodnot stávajícího měřidla (stav, výrobní číslo, typ vodoměru).
2) Demontáž původního měřidla.
3) Montáž nového vodoměru, zaplombování měřidla.
4) Zápis hodnot nového měřidla do protokolu.
5) Stvrzení rozsahu provedené práce a správnosti zapsaných hodnot podpisem nájemníka do montážního protokolu.

Termín výměn vodoměrů:

Začátek realizace do 14 pracovních dnů od doručení objednávky nebo písemného potvrzení nabídky.

Příslušenství na objednávku

Za příplatek 6,00 Kč/ks lze vodoměr zaplombovat plastovou závěsnou plombou s evidenčním číslem na vstupu vodoměru.



Reference a potřebné dokumenty:

Autorizaci pro ověřování měřidel, osvědčení od ČMI, živnostenský list i referenční listinu naleznete na našich webových stránkách nebo je na požádání předložíme.

Platební podmínky:

Faktura se splatností 14 dnů bude vystavena zhotovitelem po dokončení realizace. Objednatel provede její úhrad převodním příkazem ve lhůtě splatnosti.

Platnost nabídky:

Platnost této nabídky je do 31.12.2016